

# ATEX

## II 2 GD T6

### I M2

**ATEX APPROVALS:**

II 2 GD

Ex h IIC T6 Gb

Ex h IIIC T85°C Db

**MINING AREAS***(only Stainless Steel hose reels)*

I M2


Ex h I Mb



# HR1000 EX

## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX


- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME                | ■ RISPARMIO DI TEMPO               |
| ■ SAVE MONEY               | ■ RISPARMIO DI DENARO              |
| ■ INCREASED SAFETY         | ■ SICUREZZA SUL LAVORO             |
| ■ LONG HOSE DURABILITY     | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO    |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY       | ■ MADE IN ITALY 100%               |

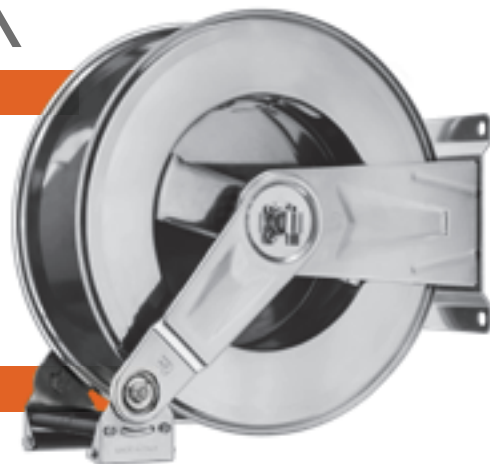

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1000EX.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1000 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15 - 49	85 - 185	200 - 2900	 ST HR 15
HR 1000 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST HR 15 316
HR 1000 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST HR 15 FE



# AV1500 EX

## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX


- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME                | ■ RISPARMIO DI TEMPO               |
| ■ SAVE MONEY               | ■ RISPARMIO DI DENARO              |
| ■ INCREASED SAFETY         | ■ SICUREZZA SUL LAVORO             |
| ■ LONG HOSE DURABILITY     | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO    |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY       | ■ MADE IN ITALY 100%               |

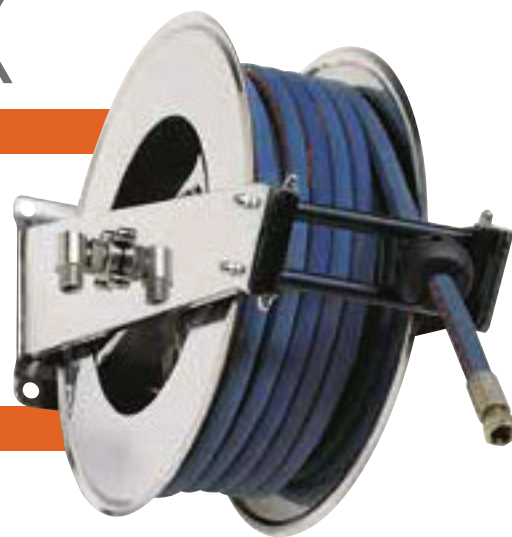

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1500EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1500 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15 - 49	85 - 185	200 - 2900	 ST 15
AV 1500 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 15 316
AV 1500 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 15 FE

# HR1100 EX



## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1100EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE	
HR 1100 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 66	85 - 185	200 - 2900	ST 20	
HR 1100 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316						ST 20 316
HR 1100 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere						ST 20 FE

# AV2000 EX



## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2000EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE	
AV 2000 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 66	85 - 185	200 - 2900	ST 20	
AV 2000 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316						ST 20 316
AV 2000 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere						ST 20 FE



# AV2200 EX

## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX


■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2200EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2200 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 66	85 - 185	200 - 2900	 ST 20
AV 2200 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
AV 2200 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE



# AV7110 EX

## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7110EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7110 EX	Stainless Steel / Inox	1/2"	20 - 66	85 - 185	200 - 2900
AV 7110 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 7110 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AV 7110 EX CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



# AV3000 EX




## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3000EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3000 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	25 - 82	85 - 185	200 - 2900	 ST 30
AV 3000 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
AV 3000 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE

# HR3400 EX




## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3400EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3400 EX	Stainless Steel / Inox	1/2"	25 - 82	85 - 185	200 - 2900	 ST 34
HR 3400 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 34 316
HR 3400 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 34 FE





# HR3500 EX

## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3500EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3500 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	35 - 115	85 - 185	200 - 2900	ST 30
HR 3500 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
HR 3500 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE



# AV7350 EX

## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7350EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7350 EX	Stainless Steel / Inox	1/2"	35 - 115	85 - 185	200 - 2900
AV 7350 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 7350 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AV 7350 EX CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

# AV4000 EX






## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV4000EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 4000 EX	Stainless Steel / Inox	3/8"	40 - 131	85 - 185	200 - 2900	 ST 30
AV 4000 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					 ST 30 316
AV 4000 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					 ST 30 FE

# AV4500 EX






## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV4500EX.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 4500 EX	Stainless Steel / Inox	1/2"	40 - 131	85 - 185	200 - 2900	 ST 22
AV 4500 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					 ST 22 316
AV 4500 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					 ST 22 FE



# HR3550 EX

## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

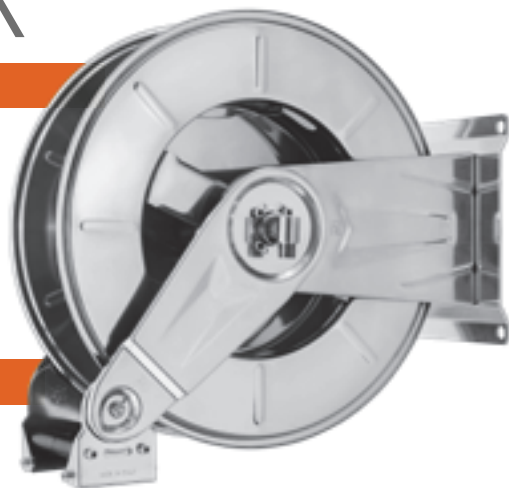

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3550EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3550 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 - 197 (3/8") 50 - 164 (1/2")	85 - 185	200 - 2900	ST 30
HR 3550 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
HR 3550 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
HR 3550 CA EX	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA



# HR6000 EX

## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6000EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 6000 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 - 197	85 - 185	200 - 2900	ST 60
HR 6000 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 60 316
HR 6000 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 60 FE





# AV7355 EX



## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7355EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7355 EX	Stainless Steel / Inox	1/2"	60 - 197	85 - 185	200 - 2900
AV 7355 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 7355 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AV 7355 EX CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

# HR6300 EX



## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6300EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
HR 6300 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" - 3/8" - 1/2" Max external diameter Max diametro esterno Ø20 mm	100 - 328	85 - 185	200 - 2900
HR 6300 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6300 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6300 CA EX	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



# AV7630 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME                | ■ RISPARMIO DI TEMPO               |
| ■ SAVE MONEY               | ■ RISPARMIO DI DENARO              |
| ■ INCREASED SAFETY         | ■ SICUREZZA SUL LAVORO             |
| ■ LONG HOSE DURABILITY     | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO    |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY       | ■ MADE IN ITALY 100%               |



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7630EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7630 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	100 - 328 (1/2")  Max external diameter Max diametro esterno Ø20 mm	85 - 185	200 - 2900
AV 7630 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 7630 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AV 7630 CA EX	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



# AVATK 1 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME                | ■ RISPARMIO DI TEMPO               |
| ■ SAVE MONEY               | ■ RISPARMIO DI DENARO              |
| ■ INCREASED SAFETY         | ■ SICUREZZA SUL LAVORO             |
| ■ LONG HOSE DURABILITY     | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO    |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY       | ■ MADE IN ITALY 100%               |



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVATK1EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV ATK 1 EX	Stainless Steel / Inox	3/4"	6 - 20	85 - 185	100 - 1450
AV ATK 1 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				

# HR1200 EX



## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME                | ■ RISPARMIO DI TEMPO               |
| ■ SAVE MONEY               | ■ RISPARMIO DI DENARO              |
| ■ INCREASED SAFETY         | ■ SICUREZZA SUL LAVORO             |
| ■ LONG HOSE DURABILITY     | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO    |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY       | ■ MADE IN ITALY 100%               |

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1200EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1200 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 - 43 (3/4") 8 - 26 (1")	85 - 185	100 - 1450	ST 20
HR 1200 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
HR 1200 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE



# AV2201 EX



## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME                | ■ RISPARMIO DI TEMPO               |
| ■ SAVE MONEY               | ■ RISPARMIO DI DENARO              |
| ■ INCREASED SAFETY         | ■ SICUREZZA SUL LAVORO             |
| ■ LONG HOSE DURABILITY     | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO    |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY       | ■ MADE IN ITALY 100%               |

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2201EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2201 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 - 43 (3/4") 8 - 26 (1")	85 - 185	100 - 1450	ST 20
AV 2201 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
AV 2201 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE



# AV7120 EX



## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME                | ■ RISPARMIO DI TEMPO               |
| ■ SAVE MONEY               | ■ RISPARMIO DI DENARO              |
| ■ INCREASED SAFETY         | ■ SICUREZZA SUL LAVORO             |
| ■ LONG HOSE DURABILITY     | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO    |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY       | ■ MADE IN ITALY 100%               |

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7120EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7120 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 - 43 (3/4") 8 - 26 (1")	85 - 185	100 - 1450
AV 7120 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 7120 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				



# HR1300 EX






## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME                | ■ RISPARMIO DI TEMPO               |
| ■ SAVE MONEY               | ■ RISPARMIO DI DENARO              |
| ■ INCREASED SAFETY         | ■ SICUREZZA SUL LAVORO             |
| ■ LONG HOSE DURABILITY     | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO    |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY       | ■ MADE IN ITALY 100%               |

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1300EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1300 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	18 - 59 (3/4") 15 - 49 (1")	85 - 185	100 - 1450	 ST 22
HR 1300 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					 ST 22 316
HR 1300 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					 ST 22 FE





# AV2300 EX






## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2300EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2300 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	18 - 59 (3/4") 15 - 49 (1")	85 - 185	100 - 1450	 ST 22
AV 2300 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					 ST 22 316
AV 2300 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					 ST 22 FE

# HR3501 EX






## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3501EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3501 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 - 66 (3/4") 13 - 43 (1")	85 - 185	100 - 1450	 ST 30
HR 3501 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					 ST 30 316
HR 3501 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					 ST 30 FE



# AV7351 EX

## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7351EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7351 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 - 66 (3/4") 13 - 43 (1")	85 - 185	100 - 1450
AV 7351 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 7351 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				



# HR3502 EX

## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX


■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3502EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3502 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	25 - 82 (3/4") 15 - 49 (1")	85 - 185	100 - 1450	 ST 30
HR 3502 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
HR 3502 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE



# AV7352 EX



## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7352EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7352 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	25 - 82 (3/4") 15 - 49 (1")	85 - 185	100 - 1450
AV 7352 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 7352 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				

# AV5000 EX



## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV5000EX.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 5000 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	30 - 98 (3/4") 25 - 82 (1")	85 - 185	100 - 1450	 ST 50 ST 50 316 ST 50 FE
AV 5000 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					
AV 5000 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					



# HR6030 EX

## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

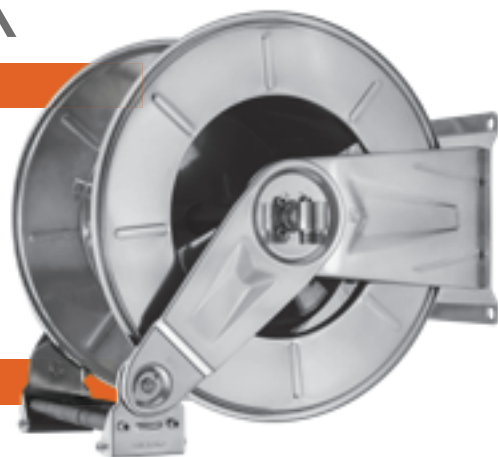


- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME                | ■ RISPARMIO DI TEMPO               |
| ■ SAVE MONEY               | ■ RISPARMIO DI DENARO              |
| ■ INCREASED SAFETY         | ■ SICUREZZA SUL LAVORO             |
| ■ LONG HOSE DURABILITY     | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO    |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY       | ■ MADE IN ITALY 100%               |



## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6030EX.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 6030 EX	Stainless Steel / Inox	1"	30 - 98	85 - 185	100 - 1450	 ST 60
HR 6030 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					 ST 60 316
HR 6030 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					 ST 60 FE



# HR3503 EX

## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

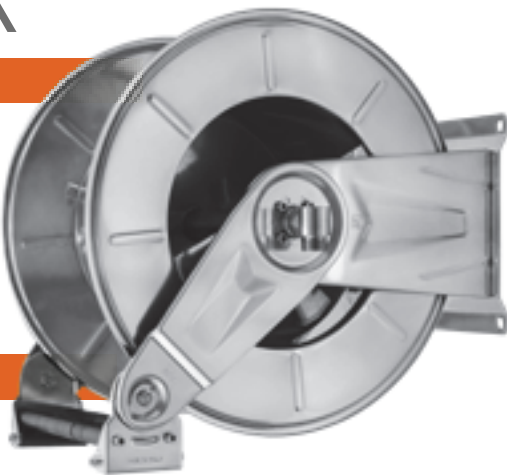


- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME                | ■ RISPARMIO DI TEMPO               |
| ■ SAVE MONEY               | ■ RISPARMIO DI DENARO              |
| ■ INCREASED SAFETY         | ■ SICUREZZA SUL LAVORO             |
| ■ LONG HOSE DURABILITY     | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO    |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY       | ■ MADE IN ITALY 100%               |



## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3503EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3503 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	35 - 115 (3/4") 25 - 82 (1")	85 - 185	100 - 1450	 ST 33
HR 3503 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					 ST 33 316
HR 3503 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					 ST 33 FE





# AV7353 EX



## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7353EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7353 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	35 - 115 (3/4") 25 - 82 (1")	85 - 185	100 - 1450
AV 7353 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 7353 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				

# HR6001 EX



## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6001EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 6001 EX	Stainless Steel / Inox	3/4"	40 - 131	85 - 185	100 - 1450	ST 60
HR 6001 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					
HR 6001 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					



# AV7601 EX



## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME                | ■ RISPARMIO DI TEMPO               |
| ■ SAVE MONEY               | ■ RISPARMIO DI DENARO              |
| ■ INCREASED SAFETY         | ■ SICUREZZA SUL LAVORO             |
| ■ LONG HOSE DURABILITY     | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO    |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY       | ■ MADE IN ITALY 100%               |

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7601EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7601 EX	Stainless Steel / Inox	3/4"	40 - 131	85 - 185	100 - 1450
AV 7601 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 7601 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				



# HR6301 EX



## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME                | ■ RISPARMIO DI TEMPO               |
| ■ SAVE MONEY               | ■ RISPARMIO DI DENARO              |
| ■ INCREASED SAFETY         | ■ SICUREZZA SUL LAVORO             |
| ■ LONG HOSE DURABILITY     | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO    |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY       | ■ MADE IN ITALY 100%               |

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6301EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
HR 6301 EX	Stainless Steel / Inox	3/4"	50 - 164	85 - 185	100 - 1450
HR 6301 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6301 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6301 CA EX	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



# AV7631 EX



## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7631EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7631 EX	Stainless Steel / Inox	3/4"	50 - 164	85 - 185	80 - 1160
AV 7631 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 7631 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				



# HR6005 EX



## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6005EX.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
HR 6005 EX	Stainless Steel / Inox	1 1/4"	10 - 33	85 - 185	50 - 725
HR 6005 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6005 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				



# HR6002 EX

## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

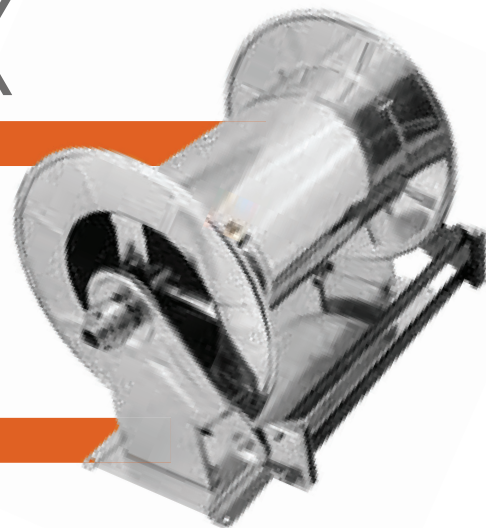

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6002EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
HR 6002 EX	Stainless Steel / Inox	1"1/4	20 - 66	85 - 185	50 - 725
HR 6002 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6002 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				



# AV7602 EX

## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7602EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7602 EX	Stainless Steel / Inox	1"1/4	20 - 66	85 - 185	50 - 725
AV 7602 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 7602 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				





# AV2070 EX



**WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX**

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

**FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE**



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2070EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 2070 EX	Stainless Steel / Inox	1"1/2	15 - 49	85 - 185	10 - 145
AV 2070 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 2070 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				



# AV7603 EX



**WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX**

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

**FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE**



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7603EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7603 EX	Stainless Steel / Inox	1"1/2	15 - 49	85 - 185	50 - 725
AV 7603 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 7603 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AV 7603 CA EX	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



# HR6003 EX

**WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX**

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME                | ■ RISPARMIO DI TEMPO               |
| ■ SAVE MONEY               | ■ RISPARMIO DI DENARO              |
| ■ INCREASED SAFETY         | ■ SICUREZZA SUL LAVORO             |
| ■ LONG HOSE DURABILITY     | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO    |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY       | ■ MADE IN ITALY 100%               |



**FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE**



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6003EX.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
HR 6003 EX	Stainless Steel / Inox	1"1/2	15 - 49	85 - 185	50 - 725
HR 6003 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6003 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				



# HR6004 EX

**WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX**

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME                | ■ RISPARMIO DI TEMPO               |
| ■ SAVE MONEY               | ■ RISPARMIO DI DENARO              |
| ■ INCREASED SAFETY         | ■ SICUREZZA SUL LAVORO             |
| ■ LONG HOSE DURABILITY     | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO    |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY       | ■ MADE IN ITALY 100%               |

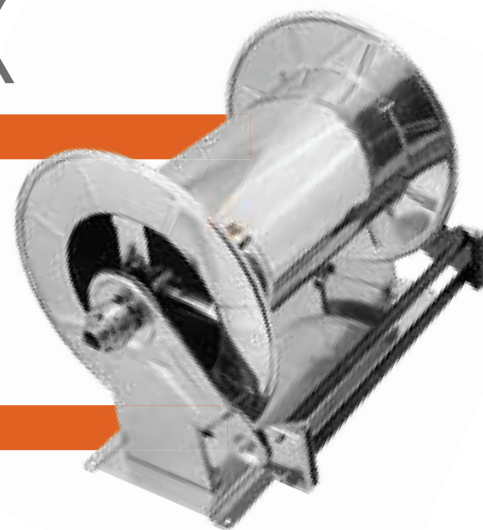

**FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE**



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6004EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
HR 6004 EX	Stainless Steel / Inox	1"1/2	20 - 66	85 - 185	50 - 725
HR 6004 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6004 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				



# AV2080 EX



**WHY RAMEX HOSE REEL** › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

**FIELDS OF APPLICATION** › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2080EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 2080 EX	Stainless Steel / Inox	2"	10 - 33	85 - 185	10 - 145
AV 2080 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 2080 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				

# AVM9002 EX



**WHY RAMEX HOSE REEL** › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

**FIELDS OF APPLICATION** › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9002EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9002 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 66	85 - 185	200 - 2900	 ST 72
AVM 9002 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					
AVM 9002 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					



# AVM9810 EX

## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX




■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9810EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9810 EX	Stainless Steel / Inox	1/4"	50 - 164. (1/4")	85 - 185	200 - 2900	 ST 73
AVM 9810 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	3/8"	35 - 115 (3/8")			 ST 73 316
AVM 9810 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/2"	25 - 82 (1/2")			 ST 73 FE



# AVM9811 EX

## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX




■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9811EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9810 EX	Stainless Steel / Inox	1/4"	70 - 230 (1/4")	85 - 185	200 - 2900	 ST 74
AVM 9810 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	3/8"	50 - 164 (3/8")			 ST 74 316
AVM 9810 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/2"	35 - 115 (1/2")			 ST 74 FE



# AVM9812 EX






## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9812EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9812 EX	Stainless Steel / Inox	1/4"	80 - 262 (1/4")	85 - 185	200 - 2900	 ST 75
AVM 9812 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	3/8"	60 - 197 (3/8")			 ST 75 316
AVM 9812 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/2"	43 - 141 (1/2")			 ST 75 FE

# AVM9813 EX

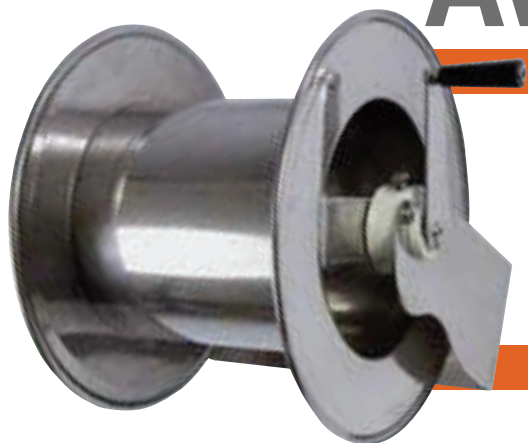




## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9813EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9813 EX	Stainless Steel / Inox	1/4"	100 - 328 (1/4")	85 - 185	200 - 2900	 ST 76
AVM 9813 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	3/8"	70 - 230 (3/8")			 ST 76 316
AVM 9813 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/2"	50 - 164 (1/2")			 ST 76 FE



# AVM9918 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX




- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME                | ■ RISPARMIO DI TEMPO               |
| ■ SAVE MONEY               | ■ RISPARMIO DI DENARO              |
| ■ INCREASED SAFETY         | ■ SICUREZZA SUL LAVORO             |
| ■ LONG HOSE DURABILITY     | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO    |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY       | ■ MADE IN ITALY 100%               |



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9918EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9918 EX	Stainless Steel / Inox	1/4"	55 - 180 (1/4")	85 - 185	200 - 2900	 ST 77
AVM 9918 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	3/8"	45 - 148 (3/8")			 ST 77 316
AVM 9918 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/2"	40 - 131 (1/2")			 ST 77 FE



# AVM9919 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX




- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME                | ■ RISPARMIO DI TEMPO               |
| ■ SAVE MONEY               | ■ RISPARMIO DI DENARO              |
| ■ INCREASED SAFETY         | ■ SICUREZZA SUL LAVORO             |
| ■ LONG HOSE DURABILITY     | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO    |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY       | ■ MADE IN ITALY 100%               |



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9919EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9919 EX	Stainless Steel / Inox	1/4"	70 - 230 (1/4")	85 - 185	200 - 2900	 ST 78
AVM 9919 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	3/8"	60 - 197 (3/8")			 ST 78 316
AVM 9919 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/2"	50 - 164 (1/2")			 ST 78 FE

# AVM9920 EX



**WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX**



■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

**FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE**



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9920EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9920 EX	Stainless Steel / Inox	1/4"	85 - 279 (1/4")	85 - 185	200 - 2900	
AVM 9920 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	3/8"	75 - 246 (3/8")			
AVM 9920 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/2"	65 - 213 (1/2")			

# AVM9921 EX



**WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX**



■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

**FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE**



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9921EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9921 EX	Stainless Steel / Inox	1/4"	110 - 361 (1/4")	85 - 185	200 - 2900	
AVM 9921 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/8"	100 - 328 (3/8")			
		1/2"	80 - 262 (1/2")			



# AVM9940 EX

**WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX**

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



**FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE**



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9940EX.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AVM 9940 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	130 - 426 (3/8") 100 - 328 (1/2")	85 - 185	200 - 2900
AVM 9940 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 9940 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AVM 9940 CA EX	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



# AVM9850 EX

**WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX**

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

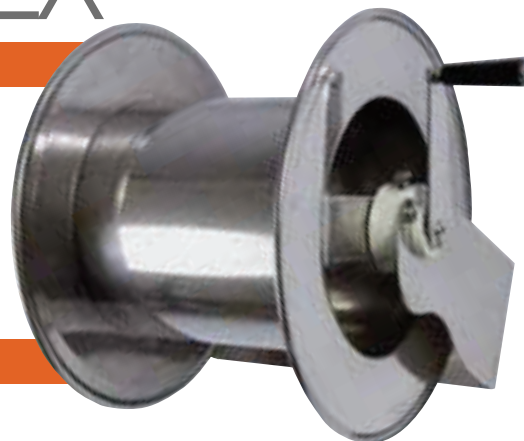

**FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE**



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9850EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AVM 9850 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	110 - 361 (1/4") 100 - 328 (3/8") 80 - 262 (1/2")	85 - 185	200 - 2900
AVM 9850 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				

ATEX - II 2 GD T6



# AVM9814 EX






**WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX**

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME                | ■ RISPARMIO DI TEMPO               |
| ■ SAVE MONEY               | ■ RISPARMIO DI DENARO              |
| ■ INCREASED SAFETY         | ■ SICUREZZA SUL LAVORO             |
| ■ LONG HOSE DURABILITY     | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO    |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY       | ■ MADE IN ITALY 100%               |

**FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE**



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9814EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9814 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 - 43 (3/4") 10 - 33 (1")	85 - 185	80 - 1160	 ST 73
AVM 9814 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					 ST 73 316
AVM 9814 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					 ST 73 FE

# AVM9815 EX






**WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX**

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME                | ■ RISPARMIO DI TEMPO               |
| ■ SAVE MONEY               | ■ RISPARMIO DI DENARO              |
| ■ INCREASED SAFETY         | ■ SICUREZZA SUL LAVORO             |
| ■ LONG HOSE DURABILITY     | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO    |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY       | ■ MADE IN ITALY 100%               |

**FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE**



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9815EX.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9815 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	15 - 49 (3/4") 13 - 43 (1")	85 - 185	80 - 1160	 ST 74
AVM 9815 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					 ST 74 316
AVM 9815 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					 ST 74 FE



# AVM9816 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

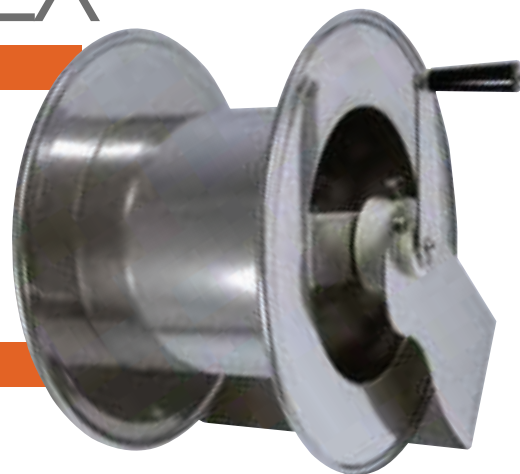


- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME                | ■ RISPARMIO DI TEMPO               |
| ■ SAVE MONEY               | ■ RISPARMIO DI DENARO              |
| ■ INCREASED SAFETY         | ■ SICUREZZA SUL LAVORO             |
| ■ LONG HOSE DURABILITY     | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO    |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY       | ■ MADE IN ITALY 100%               |



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9816EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9816 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 - 66 (3/4") 15 - 49 (1")	85 - 185	80 - 1160	 ST 75
AVM 9816 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					 ST 75 316
AVM 9816 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					 ST 75 FE



# AVM9922 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX




- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME                | ■ RISPARMIO DI TEMPO               |
| ■ SAVE MONEY               | ■ RISPARMIO DI DENARO              |
| ■ INCREASED SAFETY         | ■ SICUREZZA SUL LAVORO             |
| ■ LONG HOSE DURABILITY     | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO    |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY       | ■ MADE IN ITALY 100%               |




FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9922EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9922 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 - 66 (3/4") 15 - 49 (1")	85 - 185	80 - 1160	 ST 77
AVM 9922 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					 ST 77 316
AVM 9922 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					 ST 77 FE

# AVM9817 EX

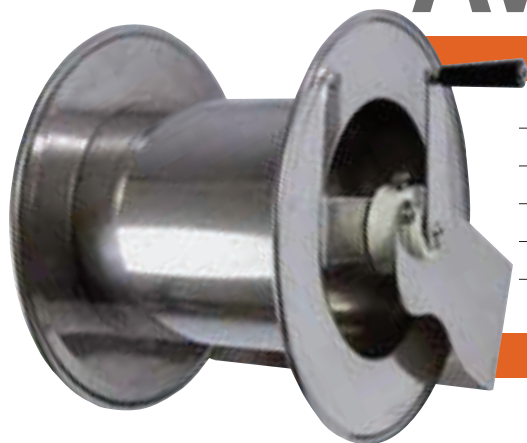




## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME                | ■ RISPARMIO DI TEMPO               |
| ■ SAVE MONEY               | ■ RISPARMIO DI DENARO              |
| ■ INCREASED SAFETY         | ■ SICUREZZA SUL LAVORO             |
| ■ LONG HOSE DURABILITY     | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO    |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY       | ■ MADE IN ITALY 100%               |

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9817EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9817 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	25 - 82 (3/4") 20 - 66 (1')	85 - 185	80 - 1160	 ST 76
AVM 9817 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					 ST 76 316
AVM 9817 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					 ST 76 FE

# AVM9923 EX






## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME                | ■ RISPARMIO DI TEMPO               |
| ■ SAVE MONEY               | ■ RISPARMIO DI DENARO              |
| ■ INCREASED SAFETY         | ■ SICUREZZA SUL LAVORO             |
| ■ LONG HOSE DURABILITY     | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO    |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY       | ■ MADE IN ITALY 100%               |

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9923EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9923 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	25 - 82 (3/4") 18 - 59 (1')	85 - 185	80 - 1160	 ST 78
AVM 9923 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					 ST 78 316
AVM 9923 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					 ST 78 FE



# AVM9924 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX




■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9924EX.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9924 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	35 - 115 (3/4") 22 - 72 (1')	85 - 185	80 - 1160	 ST 79
AVM 9924 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					 ST 79 316
AVM 9924 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					 ST 79 FE



# AVM9925 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

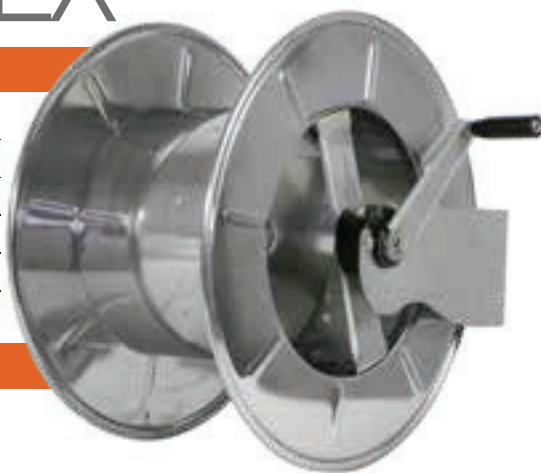


■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9925EX.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9925 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	40 - 131 (3/4") 28 - 92 (1')	85 - 185	80 - 1160	 ST 80
AVM 9925 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					 ST 80 316
AVM 9925 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					 ST 80 FE



# AVM9851 EX



## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

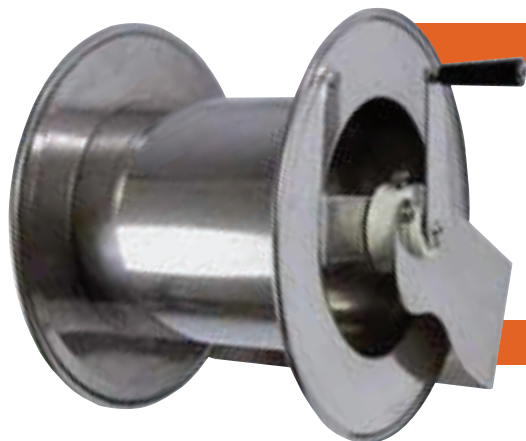

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME                | ■ RISPARMIO DI TEMPO               |
| ■ SAVE MONEY               | ■ RISPARMIO DI DENARO              |
| ■ INCREASED SAFETY         | ■ SICUREZZA SUL LAVORO             |
| ■ LONG HOSE DURABILITY     | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO    |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY       | ■ MADE IN ITALY 100%               |

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9851EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AVM 9851 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	50 - 164 (3/4") 35 - 115 (1')	85 - 185	80 - 1160
AVM 9851 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 9851 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				

# AVM9941 EX



## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX



- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME                | ■ RISPARMIO DI TEMPO               |
| ■ SAVE MONEY               | ■ RISPARMIO DI DENARO              |
| ■ INCREASED SAFETY         | ■ SICUREZZA SUL LAVORO             |
| ■ LONG HOSE DURABILITY     | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO    |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY       | ■ MADE IN ITALY 100%               |

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9941EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AVM 9941 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	55 - 180 (3/4") 35 - 115 (1')	85 - 185	80 - 1160
AVM 9941 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 9941 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AVM 9941 CA EX	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



# AVM2095 EX



## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM2095EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AVM 2095 EX	Stainless Steel / Inox	1" 1/4	50 - 164	85 - 185	10 - 145
AVM 2095 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 2095 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				



# AVM2096 EX



## WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

## FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM2096EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AVM 2096 EX	Stainless Steel / Inox	1" 1/2	30 - 98	85 - 185	10 - 145
AVM 2096 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 2096 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				



# AVM2090 EX



**WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX**

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME                | ■ RISPARMIO DI TEMPO               |
| ■ SAVE MONEY               | ■ RISPARMIO DI DENARO              |
| ■ INCREASED SAFETY         | ■ SICUREZZA SUL LAVORO             |
| ■ LONG HOSE DURABILITY     | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO    |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY       | ■ MADE IN ITALY 100%               |

**FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE**



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM2090EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AVM 2090 EX	Stainless Steel / Inox	2"	20 - 66	85 - 185	10 - 145
AVM 2090 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 2090 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				